RING LED RLLQ 63

TECHNISCHE DATEN

BESTÜCKUNG	63 X Leuchtdiode, Lichtfarbe neutralweiss 3700-4300 K, Energieeffizienzklasse A+
FARBWIEDERGABE	Ra > 88-89
BETRIEBSGERÄT	Elektronischer Steckertransformator
ANSCHLUSSWERTE	100-240 V; 50/60 Hz
LEUCHTENGEHÄUSE	Aluminium/Kunststoff, eloxiert, schwarz
LAMPENABDECKUNG	Acryl (PMMA), glasklar (farblos)
LEUCHTENGESTÄNGE	Stahlrohr/Metallschlauch, lackiert, silbermetallic
GEWICHT (NETTO)	1.1 kg
NETZANSCHLUSSLEITUNG	ca. 2.3 m; Netzstecker CEE 7/XVI NEMA 1-15 P
BEFESTIGUNG	Anschlussflansch; Sockel, Magnetfuss (Zubehör), Tischklemme (Zubehör), Wandhalter (Zubehör)
LINSE, ABMESSUNGEN	Ø 72 mm
LINSE, DIOPTRIEN	6
ZUSATZLINSE	nicht vorhanden
LEISTUNGSAUFNAHME	6 W
BEDIENUNG	Sensortaster
TECHNIK	schaltbar
SCHUTZKLASSE	II
SCHUTZART	IP 20
BESTELL-NR.	113.142.000 - 00618824 Euro

LUPENLEUCHTEN

LICHTVERTEILUNG





TECHNISCHE ZEICHNUNG

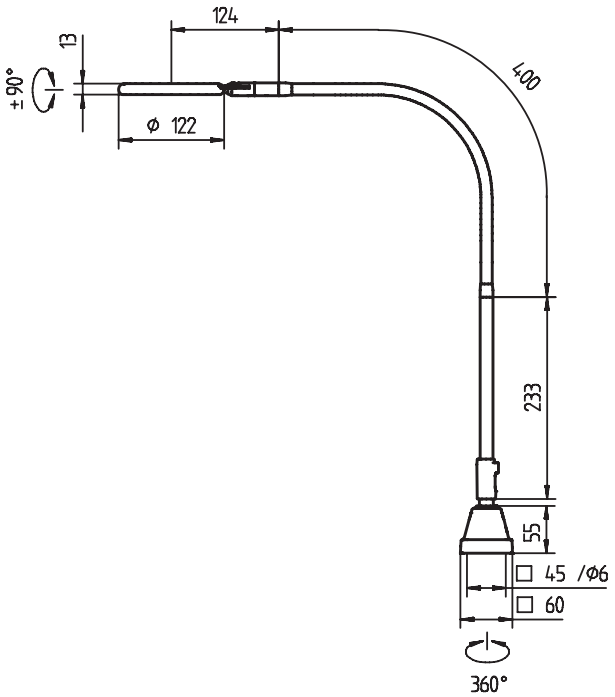

* -10% / +20% Toleranz